

CTEK XS 0.8**0.8 A**

NEW
GENERATION
BATTERY CHARGERS

NEUE GENERATION DES LADENS KLEINER BATTERIEN CTEK XS 0.8

5
YEAR
WARRANTY

Das XS 0.8 ist das kleinste 12 V-Ladegerät von CTEK. Es ist mit modernster Technologie ausgerüstet und eignet sich perfekt für das Laden kleinerer 12 V-Batterien, wie sie z. B. in Motorrädern, Jetskis, Quads und Rasenmähern zu finden sind. Außerdem eignet es sich für die Wartungsladung von Batterien "normaler" Größe, wie z. B. Autobatterien. Das einzigartige Display ermöglicht dem Benutzer, den gesamten Ladungsprozess zu verfolgen. Das XS 0.8 ist ein kompaktes, vollautomatisches 6-Stufen-Ladegerät für 12 V-Batterien von 1.2 - 32 Ah sowie für die Wartungsladung von bis zu 100 Ah. Das XS 0.8 hat die Schutzart IP65 (geschützt gegen Staub und Spritzwasser), liefert 0.8 A und schützt die Fahrzeugelektronik. Es ist funkengeschützt, verpolungs- und kurzschlussicher. Das XS 0.8 wird es mit einer Garantie von 5 Jahren geliefert.



Vollautomatisch für optimales Laden



Für alle Blei-Säure-Batterien



VOLL AUFGE LadENE BATTERIE



Wartungsladung


TECHNISCHE DATEN

LADESPANNUNG	14.4 V
LADESTROM	Max. 0.8 A
LADEGERÄT-TYP	6-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
BATTERIETYP	Blei-Säure-Batterien 12 V
BATTERIEKAPAZITÄT	1.2-32 Ah, bis zu 100 Ah Strom für Wartungsladung
ISOLIERUNG	IP65 (spritz- und staubgeschützt)



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

CTEK's EINZIGARTIGER, 6-STUFIGER LADEVORGANG

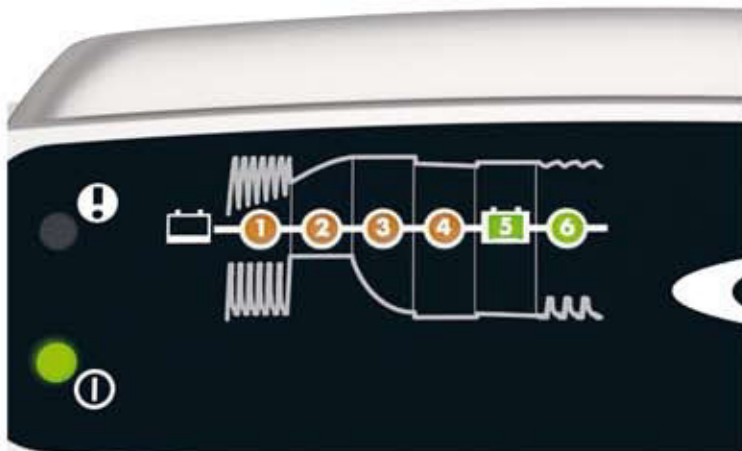

- Die vollautomatische Ladung und die 6-stufige Wartung maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie
- Verschiedene Zubehörteile vereinfachen die Verwendung des selben Ladegerätes für mehrere Batterien
- Wasserfest; auf diese Weise kann die Lösung zum Problem gebracht werden, sogar wenn es regnet oder schneit
- Die patentierte Wartungsladung liefert eine einzigartige Kombination aus maximaler Batteriebensdauer und Leistung
- Die patentierte Entsulfatierungstechnik verlängert die Batteriebensdauer
- Funkenfrei, kurzschluss- und verpolungsgeschützt für problemlosen Einsatz

1 SCHRITT 1 DESULPHATION (ENTSULFATIERUNG)

Eine pulsierende Spannung entfernt Sulfat von den Bleiplatten der Batterie, wodurch die Batteriekapazität wiederhergestellt wird.

2 SCHRITT 2 BULK

Laden mit Maximalstrom bis zum Erreichen von ca. 80 % der Batteriekapazität.

3 SCHRITT 3 ABSORPTION, BETRIEBSBEREIT

Laden mit schwächer werdendem Strom bis zum Erreichen von bis zu 100 % der Batteriekapazität.

4 SCHRITT 4 ANALYSE

Prüft, ob die Batterie eine Ladung halten kann. Batterien, die ihre Ladung nicht halten können, müssen ggfs. ersetzt werden.


5 SCHRITT 5 FLOAT, VOLLSTÄNDIG GELADEN

Die Batteriespannung wird auf ihrem Maximalwert gehalten, indem sie mit konstanter Spannung geladen wird.

6 SCHRITT 6 PULSE (IMPULS), WARTUNGSLADUNG

Die Batteriekapazität wird bei 95-100 % gehalten. Das Ladegerät überwacht die Batteriespannung und gibt, sobald erforderlich, einen Ladeimpuls, um die Batterie vollständig geladen zu halten.

ANSCHLIESSEN UND FERTIG

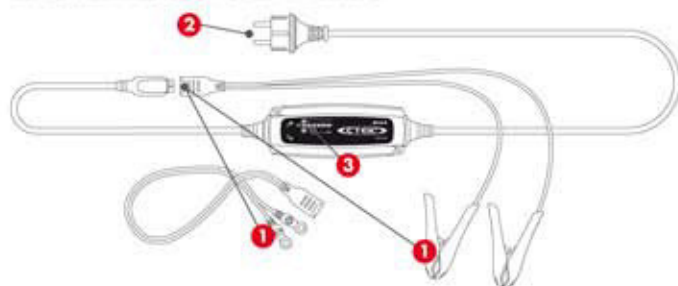

1. Schließen Sie das Ladegerät an die Batterie an.

2. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.

— Einschalt-diode leuchtet

3. ... und fertig.

Sprechen Sie uns an:

ACCU-24
BATTERIEN & SYSTEME GmbH
Untergasse 5 • 63688 Gedern
+49 (0)6045 9525-20



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

www.ctek.com