

GR 6 Laderegler

Einbau:

Der Regler wird mit 2 Schrauben so verschraubt, dass die Kühlrippen möglichst vertikal stehen, um eine optimale Kühlwirkung zu erzielen. Der Einbauort sollte so gewählt werden, dass der Regler nicht durch naheliegende Wärmequellen zusätzlich erhitzt wird. Der Anschluss von Generator, Batterie und Ladekontrolle erfolgt über einen 4-poligen AMP-Mate-N-Lok Steckverbinder, oder alternativ über handelsübliche Flachstecker 6,3mm (wie auf den Abbildungen ersichtlich). Der Masseanschluss wird über das Kühlblech realisiert.

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH) 115x50x63 mm

Masse 0,25 kg

Regelspannung 14,8V


Eigenstromverbrauch (ohne LED) ca. 10 mA

Ausgangsstrom f. Ladekontroll-LED 20 mA

maximale Generatorleistung 250 W2

Betriebstemperatur -20...+ 70 °C

Anschlussbild

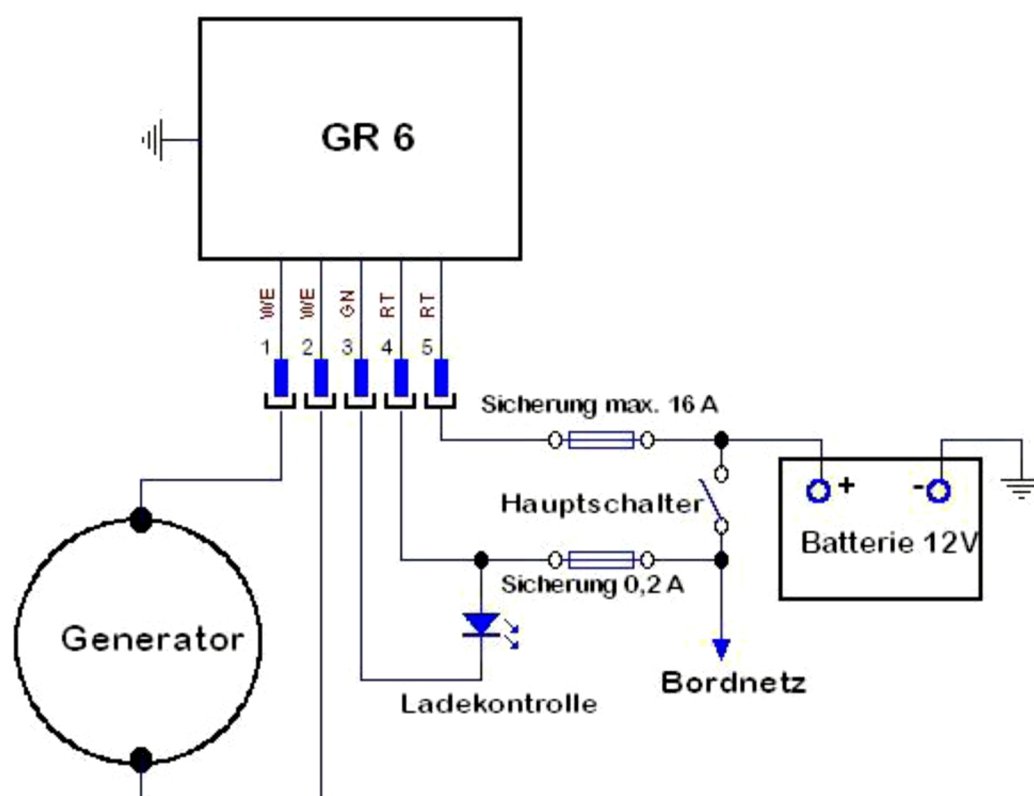

Anstelle der Batterie kann auch ein Kondensator von mindestens 10.000 µF angeschlossen werden.

Ein Export in die Vereinigten Staaten von Amerika ist ohne schriftliche Einwilligung von ACCU-24 Batterien & Systeme nicht zulässig!