

MXS 25

MXS 25

PROFESSIONELLE BATTERIEPFLEGE



Das MXS 25 ist ein professionelles 12 V-Ladegerät. Es lädt effizient und schnell und eignet sich ideal für den Einsatz in Werkstätten, Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten. Das MXS 25 ist mit allen Eigenschaften und Funktionen ausgerüstet, die eine Vielzahl an Batterieproblemen lösen können. Es bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. eine Batteriediagnose, die anzeigt, ob Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, eine spezielle Rekonditionierungsfunktion, die tiefentladene Batterien mit Säureschichtenbildung wiederherstellt, eine einzigartige Wartungsladungsfunktion sowie einen Temperatursensor für optimiertes, wetterunabhängiges Laden. Außerdem hat es eine Stromversorgungsfunktion, die ein Abklemmen der Batterie vom Fahrzeug ohne den Verlust wichtiger Konfigurationen erlaubt.

Das MXS 25 ist ein vollautomatisches 8-Stufen-Ladegerät mit einem Ladestrom von 25 A für 12 V-Batterien von 40 - 500 Ah. Das Ladegerät hat die Schutzart IP44 (Außeneinsatz), wurde zum Schutz von Fahrzeugelektroniksystemen gebaut, ist funkengeschützt, verpolungs- und kurzschlussicher. Geliefert wird es mit einer Garantie von 2 Jahren.



Vollautomatisch für optimales Laden



Für alle Blei-Säure-Batterien



Voll aufgeladene Batterie
Wartungsladung



Temperatursensor

RECOND

Instandsetzungsladen tief entladener Batterien

SUPPLY

Verwendung des Ladegerätes als Stromversorgung




EINSCHLIESSLICH



- Die temperaturkompensierte, vollautomatische Ladung und die 8-stufige Wartung maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie
- Die Stromversorgung vereinfacht das Ersetzen von Batterien ohne Speicherverlust im Fahrzeug
- Die patentierte Wartungsladung liefert eine einzigartige Kombination aus maximaler Batterielebensdauer und Leistung
- Instandsetzungsladen tief entladener Batterien
- Die patentierte Entsulfatierungstechnik verlängert die Batterielebensdauer
- Funkenfrei, kurzschluss- und verpolungsgeschützt für problemlosen Einsatz
- Die automatische Erkennung altersschwacher Batterien vermeidet Überraschungen

EINSATZBEREIT

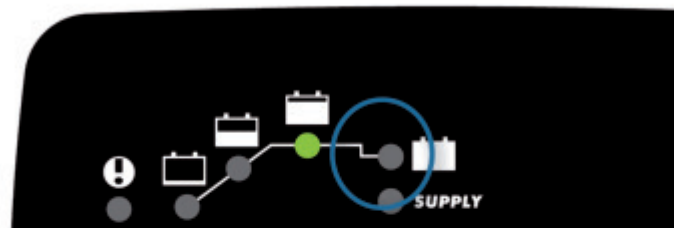

Die Tabelle zeigt die geschätzte Zeit für das Aufladen einer leeren Batterie bis auf 80 % ihrer Ladung an.

BATTERIEGRÖSSE (Ah)	ZEIT BIS ZU CA. 80 % LADUNG
40	1.5 h
100	3 h
200	6 h
350	16 h

GARANTIERTE QUALITÄT MIT CTEK

Der CTEK-Kundendienst beantwortet Ihnen jederzeit alle Fragen in Bezug auf CTEK-Ladegeräte und auf das Laden von Batterien. Sämtliche von CTEK entwickelten Produkte und Lösungen sind durch Sicherheit, Einfachheit und Flexibilität gekennzeichnet. CTEK liefert Ladegeräte in mehr als 70 Länder. CTEK ist außerdem zuverlässiger OEM-Lieferant der angesehensten Fahrzeug- und Motorradhersteller der Welt.


Für weitere Informationen besuchen WWW.CTEK.COM

LADEN MIT CTEK

- DESULPHATION (ENTSULFATIERUNG)
- SOFT START (SANFTSTART)
- BULK
- ABSORPTION, **EINSATZBEREIT**
- ANALYSE
- FLOAT, **VOLLSTÄNDIG GELADEN**
- PULSE (IMPULS), **WARTUNGSLADUNG**
- SUPPLY VERSORGUNG
- RECOND RECOND

PROGRAMME

NORMAL	25 A/14.4 V
SUPPLY	25 A/13.6 V
RECOND	3 A/15.8 V

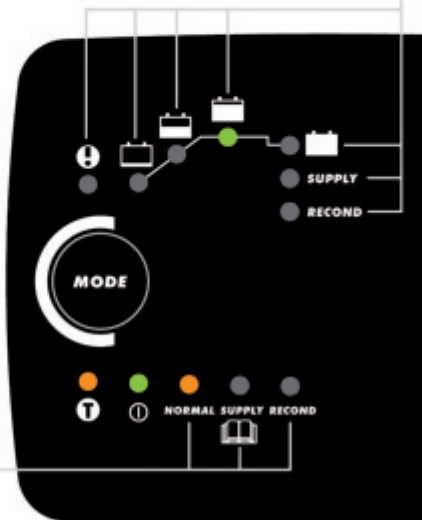

ANSCHLIESSEN UND LADEN

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an die Batterie an
- 2 Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an
- 3 Drücken Sie die Modus-Taste zur Wahl des Ladeprogramms



TECHNISCHE DATEN

LADESPANNUNG	14.4/15.8 /13.6 V
LADESTROM	Max 25 A
LADEGERÄT-TYP	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
BATTERIETYP	Blei-Säure-Batterien 12 V
BATTERIEKAPAZITÄT	40 - 500 Ah, bis zu 500 Ah Strom für Wartungsladung
ISOLIERUNG	IP44 (Außengebrauch)

Sprechen Sie uns an:

ACCU-24
BATTERIEN & SYSTEME GmbH
Untergasse 5 • 63688 Gedern
+49 (0)6045 9525-20