
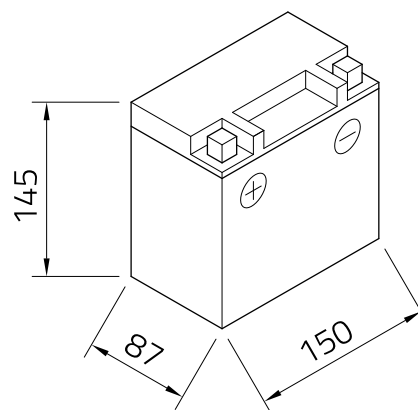


## Technisches Datenblatt

Artnr.	ETX14-BS
Japan-Code	CTX14-BS
Nennspannung	12V
Nennkapazität	12 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	200 A (EN)
Elektrolyt	
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	150 x 87 x 145 mm
Schaltung	1
Technologie	Verschlussene AGM (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden)   trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert   wartungsfrei nach Erstbefüllung
Polausführung	A
Bodenleiste	-



**EXIDE Distributionscenter Frankfurt a.M.**

**ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH**

Untergasse 5

63688 Gedern

Tel.: +49 (0) 06045 952520

Fax: +49 (0) 06045 952966

www.ACCU-24.de

info@accu-24.de