
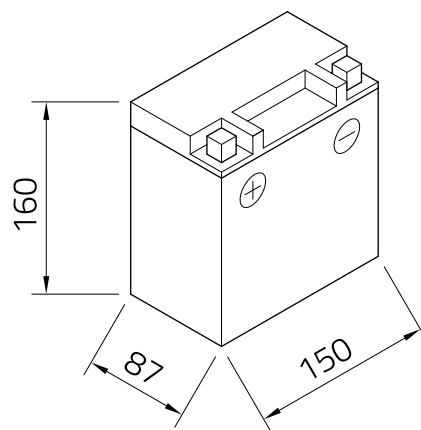



## Technisches Datenblatt

|                            |                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artnr.                     | ETX16-BS                                                                                                                                      |
| Japan-Code                 | CTX16-BS                                                                                                                                      |
| Nennspannung               | 12V                                                                                                                                           |
| Nennkapazität              | 14 AH (c20)                                                                                                                                   |
| Kälteprüfstrom - 18°C (EN) | 215 A (EN)                                                                                                                                    |
| Elektrolyt                 |                                                                                                                                               |
| Elektrolytdichte           |                                                                                                                                               |
| Abmessungen (LxBxH)        | 150 x 87 x 160 mm                                                                                                                             |
| Schaltung                  | 1                                                                                                                                             |
| Technologie                | Verschlusste AGM (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden)   trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert   wartungsfrei nach Erstbefüllung |
| Polausführung              | A                                                                                                                                             |
| Bodenleiste                | -                                                                                                                                             |



**EXIDE Distributionscenter Frankfurt a.M.**

**ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH**

Untergasse 5

63688 Gedern

Tel.: +49 (0) 06045 952520

Fax: +49 (0) 06045 952966

www.ACCU-24.de

info@accu-24.de