

Technisches Datenblatt

Artnr. ETX20HL-BS

Japan-Code CTX20HL-BS

Nennspannung 12V

Nennkapazität 18 AH (c20)


Kälteprüfstrom -18°C (EN) 270 A (EN)

Elektrolyt

Elektrolytdichte


Abmessungen (LxBxH) 175 x 87 x 155 mm

Schaltung 0




Technologie Verschlussene AGM (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden) | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsfrei nach Erstbefüllung

Polausführung A



Bodenleiste -

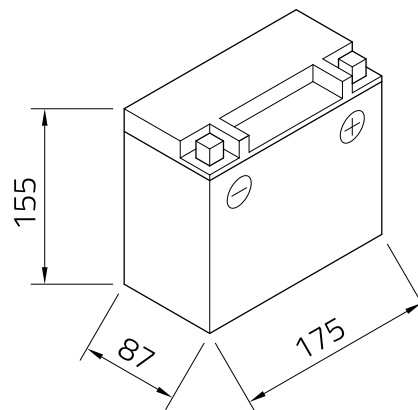

EXIDE Distributionscenter Frankfurt a.M.

ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH

Untergasse 5

63688 Gedern

Tel.: +49 (0) 06045 952520

Fax: +49 (0) 06045 952966

www.ACCU-24.de

info@accu-24.de