Technisches Datenblatt

Artnr.	ETX5L-BS
Japan-Code	CTX5L-BS
Nennspannung	12V
Nennkapazität	4 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	70 A (EN)
Elektrolyt	
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	113 x 70 x 105 mm
Schaltung	**0** 
Technologie	Verschlossene AGM (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden) | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsfrei nach Erstbefüllung
Polausführung	**A** 
Bodenleiste	-

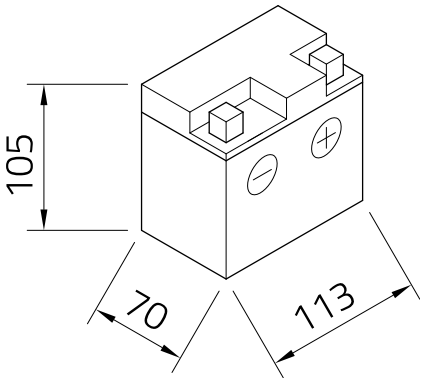

EXIDE **Distributionscenter Frankfurt a.M.**

ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH
Untergasse 5
63688 Gedern
Tel.: +49 (0) 06045 952520
Fax: +49 (0) 06045 952966
www.ACCU-24.de info@accu-24.de