




Technisches Datenblatt

Artnr.	ETZ10-BS
Japan-Code	CTZ10-BS
Nennspannung	12V
Nennkapazität	8,6 AH (c20)
Kälteprüfstrom - 18°C (EN)	145 A (EN)
Elektrolyt	
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	150 x 87 x 94 mm
Schaltung	1
	
Technologie	Verschlossene AGM (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden) trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert wartungsfrei nach Erstbefüllung
Polausführung	G-M5
	
Bodenleiste	-

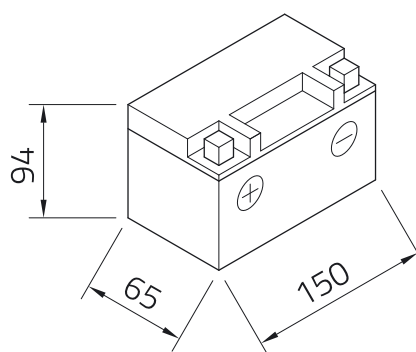

EXIDE Distributionscenter Frankfurt a.M.

ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH

Untergasse 5

63688 Gedern

Tel.: +49 (0) 06045 952520

Fax: +49 (0) 06045 952966

www.ACCU-24.de

info@accu-24.de