

Powerfit S300 / S312/26 F5

INDUSTRIAL BATTERIES / NETWORK POWER

Die Powerfit S300 von GNB sind Allzweckbatterien, die für hohe Leistung bei Stromunterbrechungen entwickelt wurden. Sie sind die ideale Lösung für Anwendungen wie Sicherheits- und Alarmsysteme, Notbeleuchtung, Signaltechnik und jede andere USV-Anwendung, bei der eine kompakte und zuverlässige Backup-Stromversorgung gefragt ist.

Sachnummer: **NAS3120026VW0FA**

ANWENDUNGEN



SPEZIFIKATIONEN

- Verschlossene, wiederaufladbare VRLA-Batterien, in denen der Elektrolyt in einem Glasfaser-Vlies festgelegt ist
- Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
- Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer
- 5 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
- Gehäusematerial gemäß UL 94 V-0
- Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/22
- Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
- Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99%
- Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A 67)
- Vollständig recycelbar



Blockbatterie



Gitterplatten



Recycelbar



Verschlossen



Wartungsfrei
(kein Wasser
nachfüllen)

RECYCELN MIT EXIDE.



Exide Technologies ist stolz auf sein Engagement für eine bessere Umwelt. Ein integrierter Ansatz für Herstellung, Vertrieb und Recycling von Bleisäure-Batterien wurde entwickelt, um einen sicheren und verantwortungsvollen Lebenszyklus für alle Produkte zu gewährleisten.

EXIDE Distributionscenter Frankfurt a.M.

ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH

Untergasse 5

63688 Gedern

Tel.: +49 (0) 06045 952520

Fax: +49 (0) 06045 952966

www.ACCU-24.de

info@accu-24.de

GNB[®]
INDUSTRIAL POWER
A Division of Exide Technologies

Powerfit[™]

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA UND DATEN

Nennspannung	12 V
Erhaltung	2,27 V/Z @ 20 °C
Kapazität	CP 10min 1,6V/Z 20°C 619W/Block CC 20h 1,75V/Z 25°C 26Ah
Kurzschluss-Strom	520 A (IEC60896-21/22)
Innenwiderstand	14 mΩ (IEC60896-21/22)

Anschluss	F-M5
Anschluss Drehmoment	3 Nm
Gehäuse	UL 94-V0 (ABS)
Temperaturbereich	-40°C bis 55°C
Abmessungen (l x b/w x h)	167 x 175 x 125 mm
Gewicht	8 kg
Fertigungsort	China


ENTLADUNG BEI KONstanTER LEISTUNG

W @ 20 °C	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	3 h	5 h	10 h	20 h
1,850 V/Z	554	370	307	223	146	68,4	47,9	27,8	15,3
1,800 V/Z	643	434	355	247	157	72,6	50,2	28,7	15,4
1,750 V/Z	764	492	391	263	166	74,4	51,4	29,3	15,5
1,700 V/Z	875	542	427	279	172	76,2	52,4	29,8	15,8
1,650 V/Z	950	579	451	292	177	78	53,4	30,1	16
1,600 V/Z	1030	619	476	302	183	79,8	54,4	30,6	16,1


ENTLADUNG BEI KONstantEM STROM

A @ 20 °C	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	3 h	5 h	10 h	20 h
1,850 V/Z	49,5	32,9	27,1	19,6	12,6	5,84	4,08	2,35	1,29
1,800 V/Z	59,3	39,5	31,9	21,8	13,7	6,24	4,28	2,42	1,3
1,750 V/Z	71,1	45,2	35,5	23,4	14,5	6,45	4,4	2,48	1,31
1,700 V/Z	82,5	50,5	39,1	25,1	15,1	6,61	4,51	2,52	1,34
1,650 V/Z	91,1	54,8	41,9	26,3	15,6	6,79	4,6	2,55	1,35
1,600 V/Z	100	59,3	45,1	27,7	16,2	6,96	4,7	2,59	1,36

Technische Zeichnung



Ladespannung vs. Temperatur

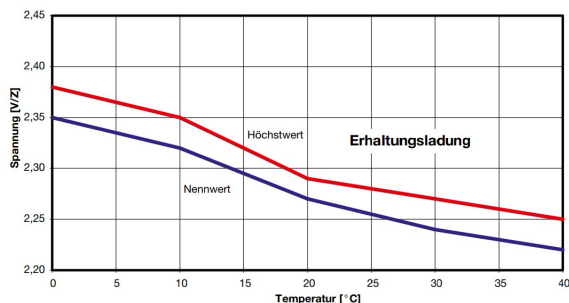

EXIDE Distributionscenter Frankfurt a.M.

ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH
 Untergasse 5
 63688 Gedern
 Tel.: +49 (0) 06045 952520
 Fax: +49 (0) 06045 952966
 www.ACCU-24.de

GNB[®]
 INDUSTRIAL POWER
 A Division of Exide Technologies

Powerfit[™]

info@accu-24.de