



intAct Traktion-Power PzS

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit Panzerplatten | gefüllt und geladen | wartungsarm

Art.Nr.

06TP265

Nennspannung	6V
Nennkapazität	265 AH (c5), 350 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	312 x 180 x 359 mm
Gewicht	47,9 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	-



Einsatzgebiete



Für stärkste Belastung


Da das aktive Material hier in Röhrchen „gepanzert“ ist, hält sie stärkste Zyklen ohne Kapazitätsverlust aus. Ideal im Mehrschicht-Betrieb oder bei Fahrzeugen, die nach sehr kurzen Ladezeiten wieder einsatzbereit sein sollen. Unsere Empfehlung für schwere Anwendungen mit 1.000 Zyklen.

- » **Für schweren professionellen zyklischen Einsatz:** 1.000 Zyklen nach IEC 254-1.
- » **Zyklenfester bei gleicher Batteriegröße** gegenüber gitterförmigen Platten.
- » **Panzerplatten-Technologie:** Robust und technisch ausgereift für stärkste Belastungen.
- » **Besonders erschütterungsfest im unebenen Außeneinsatz.** Röhrchen schützen aktives Material wie ein Panzer.
- » **Hohe Lebensdauer.** Auch im 2- bis 3-schichtigen Betrieb. Haltbar, sicher und zuverlässig.


Maße

Kasten: 06TP265

Schaltung 0



Polausführung 1

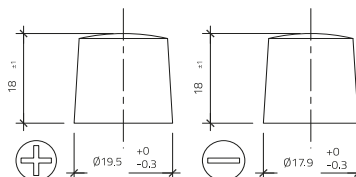

Bodenleiste -

Stand 19.12.2024