



intAct GEL-Power - Marine & Leisure

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

GEL-125

Nennspannung	12V
Nennkapazität	105 Ah (c5), 125 Ah (c20), 140 Ah (c100)
Kälteprüfstrom -18°C(EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	349 x 175 x 290 mm
Gewicht	36 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	-

Einsatzgebiete




Stark und pflegeleicht


Perfekt für professionelle Speicher- und Versorgungs-Ansprüche von erneuerbaren Energie-Systemen, Reisebussen, Wohnmobilen oder Booten. Verträgt Nachladestrom-Schwankungen, relative Tiefentladungen und laufendes Wiederaufladen. Unsere Empfehlung für alle, die eine zyklensfestere, auslaufsichere Versorgungsbatterie suchen.




Maße



Schaltung 0



Polausführung 1

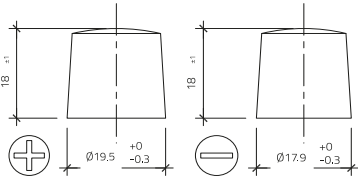

Bodenleiste -