



intAct GEL-Power - Marine & Leisure

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

GEL-140

Nennspannung	12V
Nennkapazität	120 Ah (c5), 140 Ah (c20), 155 Ah (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	513 x 223 x 223 mm
Gewicht	44,5 kg
Schaltung	3
Polausführung	1
Bodenleiste	-

Einsatzgebiete




Stark und pflegeleicht


Perfekt für professionelle Speicher- und Versorgungs-Ansprüche von erneuerbaren Energie-Systemen, Reisebussen, Wohnmobilen oder Booten. Verträgt Nachladestrom-Schwankungen, relative Tiefentladungen und laufendes Wiederaufladen. Unsere Empfehlung für alle, die eine zyklenfestere, auslaufsichere Versorgungsbatterie suchen.




Maße



Schaltung 3



Polausführung 1

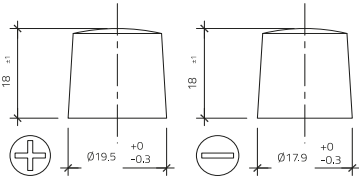

Bodenleiste -