

TECHNISCHES DATENBLATT

SPGN12-250

Eigenschaften:



- ✓ AGM-Batterien
- ✓ Long Life nach Eurobat
- ✓ Hohe Energieeffizienz
- ✓ Hohe Gasrekombination
- ✓ Niedrige Selbstentladung
- ✓ Einfache Handhabung und Installation

Anwendungen:

- ✓ USV-Anlagen
- ✓ Rechenzentren
- ✓ Telekommunikation
- ✓ Energieversorgung
- ✓ Erneuerbare Energien
- ✓ Sicherheitsbeleuchtung
- ✓ Universelle Stromspeicher
- ✓ Dieselstart

Standards:

- ✓ IEC 60896-21/22:2004
- ✓ JIS C8702-1/2:2009
- ✓ Eurobat 2015
- ✓ EN 50272-2

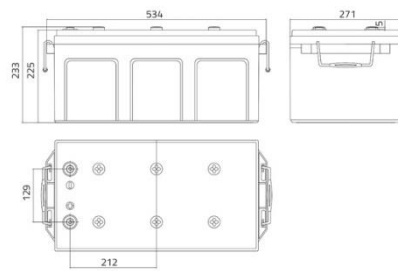Bild:	Zeichnung:		Anschlusspol:		
			 SP-29		
Bezeichnung:	SPGN12-250				
Abmessungen:	Länge		Breite	Höhe	
	534 mm		271 mm	225/233 mm	
Gewicht:	77,90 kg				
Design-Life:	12 Jahre				
Kapazität (25°C; 1,8 V/Z):	C ₁₀	C ₈	C ₃	C ₁	
	249,70 Ah	235,60 Ah	190,98 Ah	151,26 Ah	
Innenwiderstand:	1,95 mΩ				
Max. Entladestrom (5 sec.):	2500 A				
Ladung:	Zyklische Anwendung 2,40 (-4mV/°C)			Stationäre Anwendung 2,27 (-3mV/°C), Starkladung 2,40 V/Z	

Entladeströme in Ampere (25°C)


U _s (V/Zelle)	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60	807,50	624,39	523,20	424,30	311,74	174,55	105,31	73,33	30,95	25,97	13,38
1,65	763,17	600,80	504,00	410,26	301,02	169,23	103,11	71,13	30,65	25,81	13,29
1,67	728,33	581,15	488,00	398,49	293,09	165,93	101,23	69,77	30,38	25,64	13,20
1,70	711,04	561,35	470,40	387,06	285,61	162,63	99,75	68,41	30,19	25,47	13,12
1,75	672,92	528,46	451,20	367,68	272,74	157,68	96,99	66,37	29,78	25,14	12,95
1,80	625,42	492,82	424,00	346,46	258,57	151,26	93,88	63,66	29,45	24,97	12,86

Entladeleistung in Watt/Zelle (25°C)


U _s (V/Zelle)	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60	1384,42	1144,00	933,10	791,01	599,47	372,81	211,55	145,10	66,13	54,09	27,85
1,65	1313,50	1096,00	906,75	767,45	587,88	362,41	206,35	140,83	64,83	52,84	27,21
1,67	1279,58	1056,00	870,00	740,52	576,29	355,47	201,14	137,89	63,83	52,48	27,03
1,70	1241,04	1016,00	852,50	713,59	563,04	348,53	198,09	134,96	63,24	51,94	26,75
1,75	1199,42	974,40	813,75	686,66	546,48	338,13	194,55	132,68	61,98	51,05	26,29
1,80	1153,17	928,00	778,10	658,05	524,95	324,26	189,01	130,23	60,20	49,44	25,46

Weitere Entlade-, Lade- und Zyklen Daten


Discharge performance

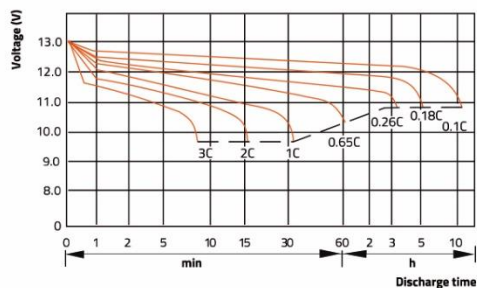

Charge performance

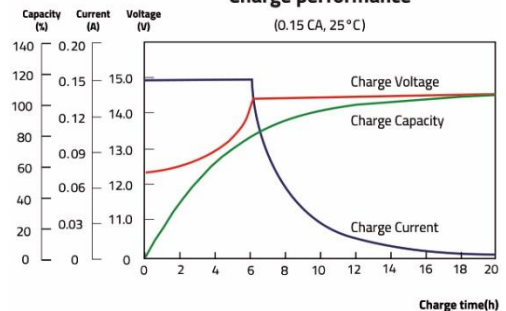

Temperature vs. capacity

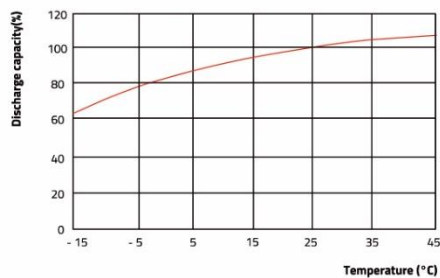

Design life vs. temperature

