


Technische Daten

(Typische Werte nach 1 Jahr Lagerung bei 25 °C)


System	Lithium-Thionylchlorid
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	1,2 Ah
Nennstrom	0,6 mA
max. Dauerentladestrom	6 mA
Anodenoberfläche	6 cm ²
Lithiummenge	0,35 g
Gewicht	9,6 g
Rauminhalt	4 cm ³
Temperaturbereich	-55 °C ... +85 °C




Typische Entladekurven bei +25 °C

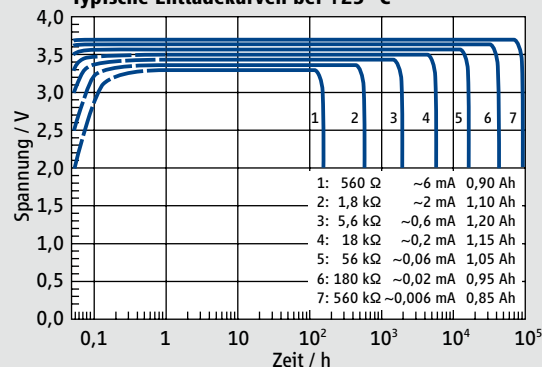


Verfügbare Kapazitäten

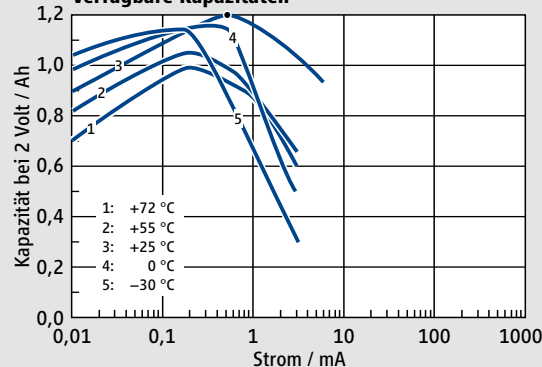


Betriebsspannung

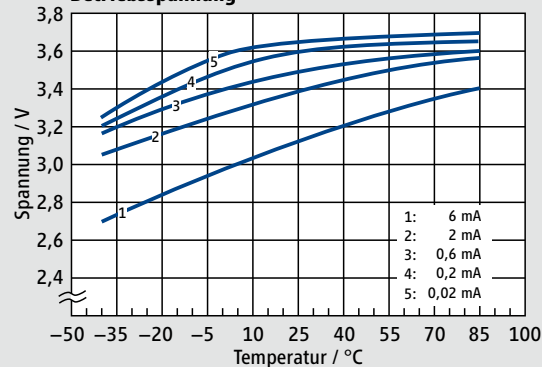


SL-350/S

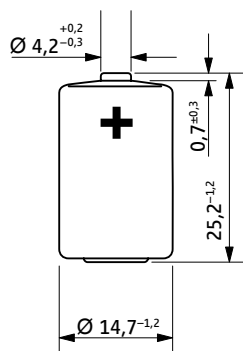


SL-350/T




SL-350/P

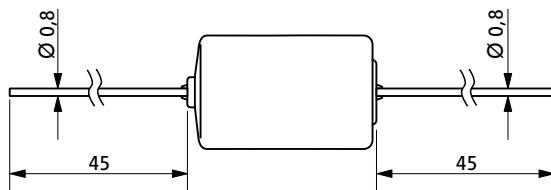

SL-350/PR



SL-350/PT



Verfügbare Anschlussarten

Sach-Nr.

SL-350/S	Standard	11 1 03501 00
SL-350/T	Anschlussfahnen	11 1 03502 00
SL-350/P	Anschlussdrähte	11 1 03503 00
SL-350/PR	Radiale Pins	11 1 03506 00
SL-350/PT	Verpolsichere Pins	11 1 03508 00

WARNING:
Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.