


Technische Daten

(Typische Werte nach 1 Jahr Lagerung bei 25 °C)


System	Lithium-Thionylchlorid
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	1,7 Ah
Nennstrom	0,5 mA
max. Dauerentladestrom	10 mA
Pulsstromfähigkeit	20 mA
Anodenoberfläche	7,5 cm ²
Lithiummenge	0,5 g
Gewicht	21 g
Rauminhalt	8,2 cm ³
Temperaturbereich	-55 °C ... +85 °C




SL-886

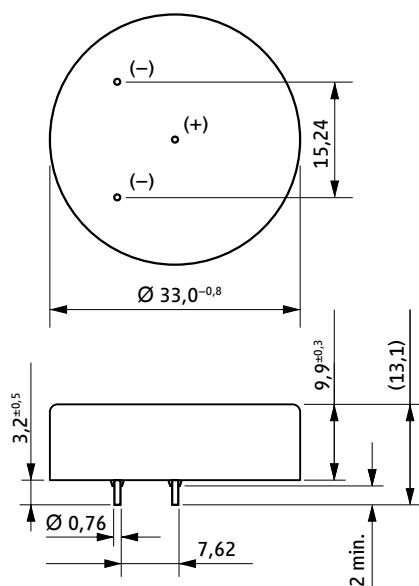


Typische Entladekurven bei +25 °C

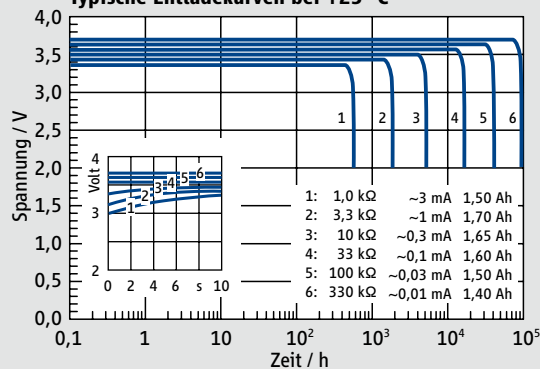

Verfügbare Kapazitäten

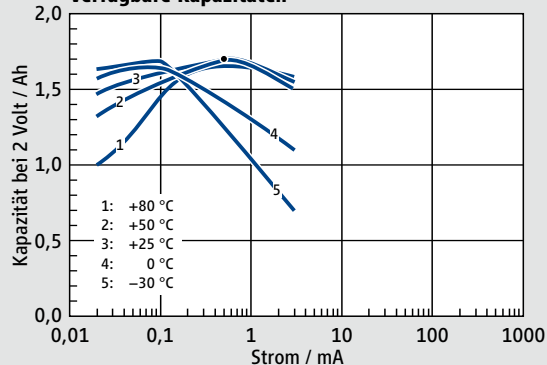

Betriebsspannung

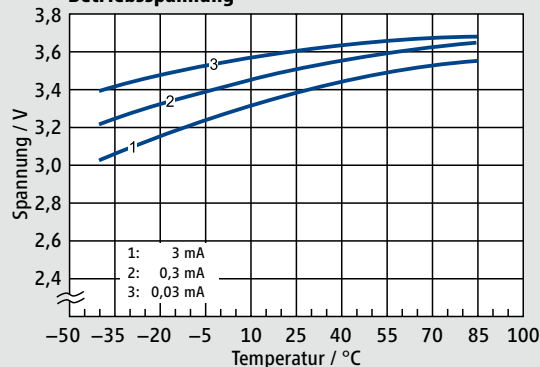

WARNING:
Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.

Verfügbare Anschlussarten

SL-886/P Pins

Sach-Nr.

11 1 18864 00