

Datenblatt

Artikelnummer: 96.232.3030.1

Konfektionierte Leitung RST20i3K1BS 15 30SW

RST20i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V mit PE, 16A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm², Kodierfarbe schwarz



Artikelnummer	96.232.3030.1
EAN	4015573761582
Bestelleinheit	1

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,6 mm
Kabeldurchmesser max.	10 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,043 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Klassifikation




ECLASS 11	27440604
ECLASS 8.1	27440604
ETIM 7.0	EC002587
ETIM 6.0	EC002587
ETIM 5.0	EC002587
ETIM 4.0	EC002587

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Produktcompliance

RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1

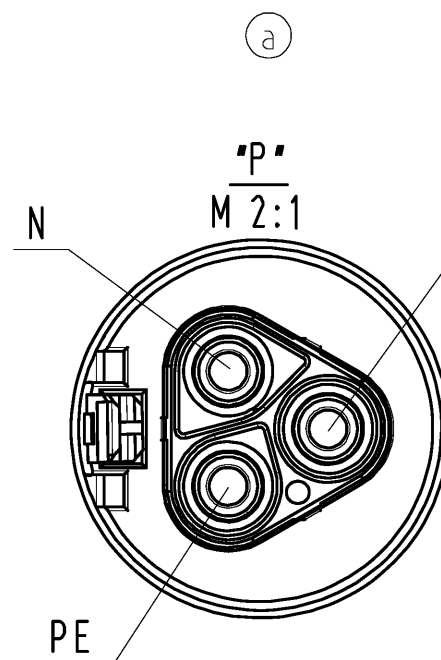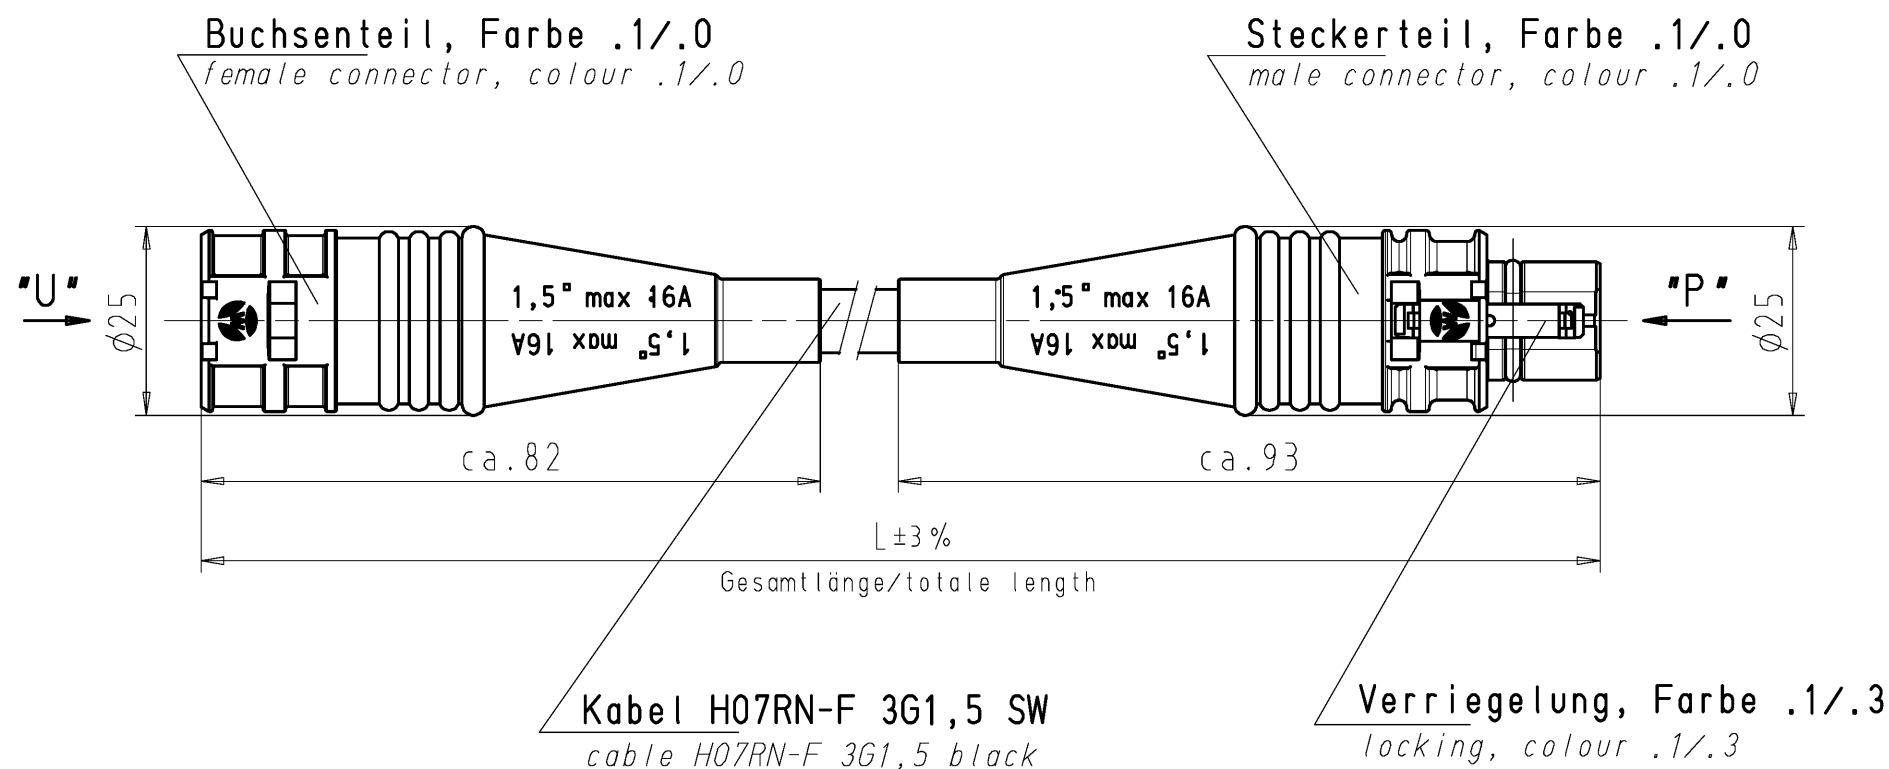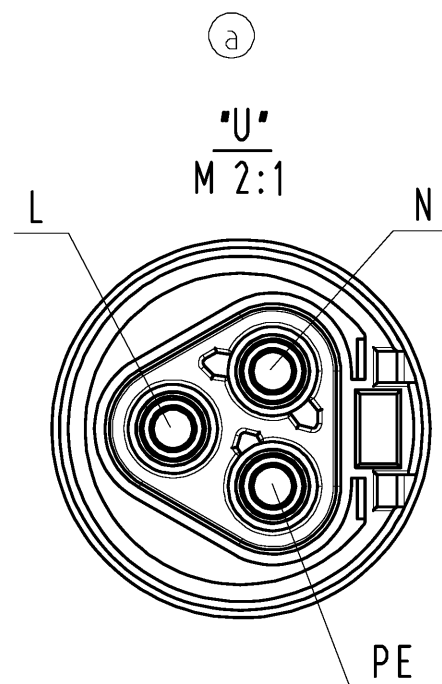

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Farbe/ <i>colour</i>	
schwarz/ <i>black</i>	.1
lichtgrau/ <i>light grey</i>	.0
betongrau/ <i>concrete grey</i>	.3

Teile-Nr. <i>part - no.</i>	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) <i>example (colour: black, light grey)</i>	Typ <i>type</i>
96.232.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.232.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 15 10SW
96.232.XX30.0		96.232.1030.0	RST2013K1BS 15 10GL
U6.232.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.232.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 15 X12SW
U6.232.XX30.0		U6.232.1230.0	RST2013K1BS 15 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
---	--

Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/	 Maßstab/Scale %	Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.232.0430.0 01K	Ind
	/			gezeichnet drawn	22.02.	Kneitz			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Normgepr. Stand. check	-	-			
Maße in mm/Dimensions are in mm									

	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -	
	/	 wieland www.wieland-electric.com				Type	Benennung/Title
a	15.10.2014/						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							
						KONFEKT_LEITUNG Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male pre-assembled cable crimp desing K1 250V	

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog