

Werkszeugnis / Manufacturer Declaration

EN 10 204 - 2.2

Art.Nr. / Art.-No.	Artikel-Beschreibung / Description	Zugelassenes max. Batteriegewicht
8007085	AIRBATT Batteriehalter BHS98	4,5 kg
8007086	AIRBATT Batteriehalter BHM98	4,5 kg

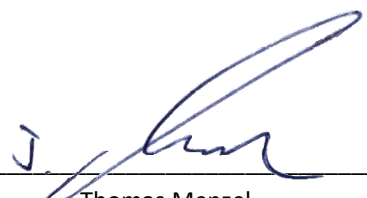
Hiermit bestätigen wir, dass die oben genannte Artikel bei Auslieferung die Vorgaben laut EASA Easy Access Rules for Sailplanes and Powered Sailplanes (CS-22)(Amendment 2), Emergency Landing Conditions CS22.561 General vollumfänglich erfüllen unter Beachtung des max. zulässigen Batteriegewichtes.

We hereby certify that each of the above mentioned article complies with the conditions of the EASA Easy Access Rules for Sailplanes and Powered Sailplanes (CS-22)(Amendment 2), Emergency Landing Conditions CS22.561 General by observing the max. certified battery weight.

Max. Trägheitskräfte bei max. zugelassenem Batteriegewicht /

Ultimate inertia force with max. certified battery weight

Richtung / Direction	SOLL-WERT / set value ($G = m \times g$)	IST-WERT / actual value
Aufwärts / Upward	220,65 N (7.5 g x 3,0 kg)	>250 N
Vorwärts / Forward	441,30 N (15.0 g x 3,0 kg)	>500 N
Seitwärts / Sideward	176,52 N (6.0 G x 3,0 kg)	>250 N


Thomas Menzel
Geschäftsführer / CEO
ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH