



# intAct Traktion-Power

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit verstärkten Gitterplatten | wartungsarm

Art.Nr.

## 95502GUG

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Nennspannung              | 12V                        |
| Nennkapazität             | 50 Ah (c5)                 |
| Kälteprüfstrom -18°C (EN) | -                          |
| Elektrolyt                | verdünnte Schwefelsäure    |
| Elektrolytdichte          | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C) |
| Abmessungen (LxBxH)       | 242 x 175 x 190 mm         |
| Gewicht                   | 16,8 kg                    |
| Schaltung                 | 0                          |
| Polausführung             | 1                          |
| Bodenleiste               | B13                        |



### Einsatzgebiete




## Bewährt und kostenbewusst


Aufgrund ihrer guten Hochstromeigenschaften besonders geeignet für den Antrieb von Golfcarts, kleinen Freizeit-Gefährten, Rollstühlen, mobilen Hebebühnen, Reinigungsmaschinen und Staplern. Unsere Empfehlung, für alle, die eine günstige Traktionsbatterie suchen und die Wartung nicht scheuen.

- » **2 Ausführungen:** Gefüllt und geladen (GUG) oder trocken vorgeladen (TV).
- » **Leichter zyklischer Einsatz:** 300 Zyklen nach IEC 254-1.
- » **Verstärkte Gitterplatten** in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
- » **6- und 12-Volt Ausführungen.**
- » **Ausrüstbar mit Wasserbefüllsystem**, um Service-Intervalle zu vergrößern.
- » **Geschlossene, nasse Blei-Säure-Batterie. Wartungsarm.**


Maße




Schaltung 0



Polausführung 1

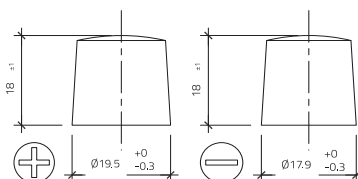

Bodenleiste B13

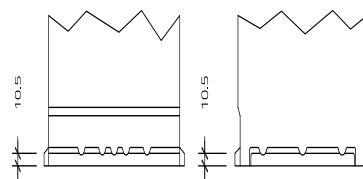

Stand 15.12.2025