
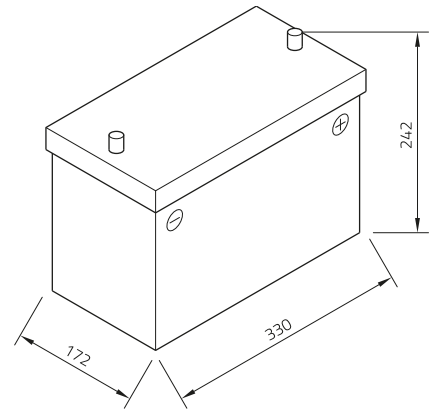


Technisches Datenblatt


Artnr. **AP-GEL-85**

Nennspannung	12V
Nennkapazität	76AH (c5), 87 AH (c20), 100 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	
Elektrolyt	erdünnte Schwefelsäure-festgelegt in GEL diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte	1,28+/-0,01 Kg/ l (25°C)
Abmessungen (LxBxH)	330 x 172 x 242 mm
Schaltung	0



Technologie Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten |
Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen
| absolut wartungsfrei

Polausführung **1**

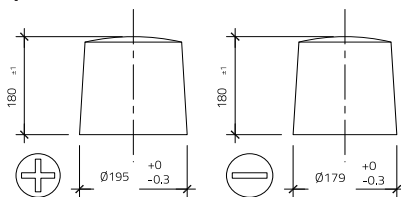

Bodenleiste -

